

# Kima Single/8

## Användningsområden:



Golvvärme i tunna golv vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad i våta och torra utrymme.

Golvvärme under parkett, laminat eller trägolv med KIMA Lamiflex i torra utrymme.

Perma frostskydd frysrums-golv.

## Produktfakta:

- Flamskyddad, 1-ledare.
- Armerad skärm med min elektriska fält.
- Skyddsklass I.
- IP67.
- Anv. temperatur max +60°C.
- Mekanisk hållfasthet; armerad och klass C enligt EN60800.
- Spänning 230 V.
- Effekt 7,5 W/m.
- 2 m anslutningskabel med skyddsskärm.
- Tillverkas enligt standard EN60800, SS4242411.
- Uppfyller RoHS direktiv 2002/95/EC.

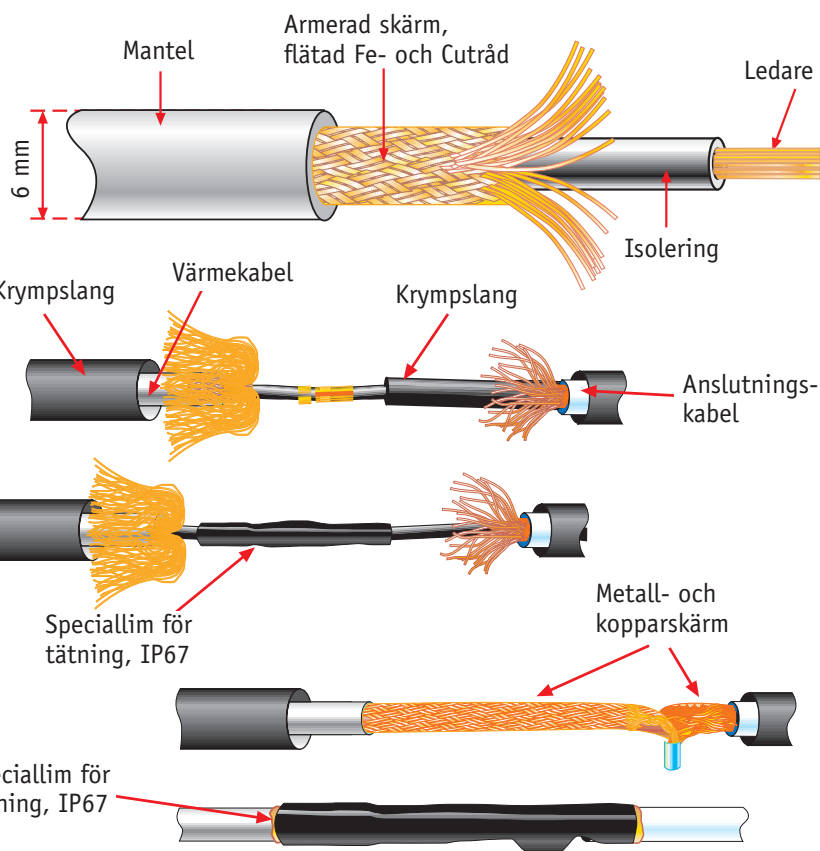

Art. nummer	EAN-nummer	Beteckning	Längd (m)	Effekt (W)	Resistans (Ohm)
10 630 300	7331002901372	KIMA Single/8	14	95	525 - 615
10 630 301	7331002901389	KIMA Single/8	20	150	339 - 390
10 630 302	7331002901396	KIMA Single/8	25	200	250 - 295
10 630 303	7331002901402	KIMA Single/8	44	330	150 - 180
10 630 304	7331002901419	KIMA Single/8	68	480	105 - 125
10 630 305	7331002901426	KIMA Single/8	77	600	84 - 97
10 630 306	7331002901433	KIMA Single/8	110	835	60 - 70
10 630 307	7331002901440	KIMA Single/8	140	1040	48 - 56