


# Kima Single/18

## Användningsområden:

Golvvärme för tunna golv vid renovering, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation med underliggande betongkonstruktion i våta och torra utrymme. Lämplig för ingjutning i golvkonstruktioner i våta och torra utrymme.


Is och snösmältning i takrännor, stuprör och mark.

Mark/jordvärme i växthus.

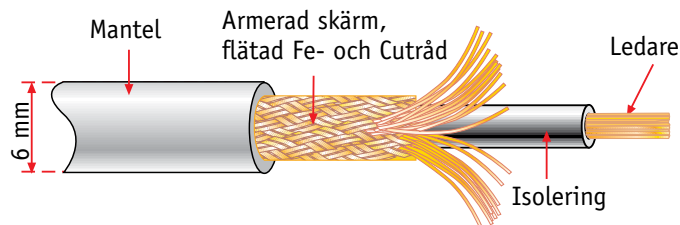

## Produktfakta:

- Flamskyddad, 1-ledare.
- Skärmd med min elektriska fält.
- Mekanisk hållfasthet; armerad och klass C enligt EN60800.
- Typbeteckning 47-14
- Skyddsklass I
- IP67
- Användnings temperatur max +60°C
- Lägsta installationstemperatur -15°C
- Spänning 230 V
- Effekt 17,5 W/m
- Diameter 6 mm
- 2 m anslutningskabel med skyddsskärm.
- Tillverkas enligt standard EN60800, SS4242411.
- Uppfyller RoHS direktiv 2002/95/EC.

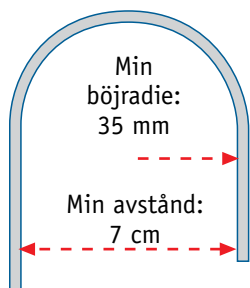

Art nummer	EAN-nummer	Beteckning	Längd (m)	Effekt (W)	Resistans (Ohm)	Driftström
10 630 100	7331002901013	KIMA Single /18	6	100	503 - 582	0,5
10 630 101	7331002901020	KIMA Single /18	9	150	335 - 388	0,7
10 630 102	7331002901037	KIMA Single /18	13	225	223 - 259	1,0
10 630 103	7331002901044	KIMA Single /18	17	300	168 - 194	1,3
10 630 104	7331002901051	KIMA Single /18	23	400	126 - 145	1,8
10 630 105	7331002901068	KIMA Single /18	29	500	101 - 116	2,2
10 630 106	7331002901075	KIMA Single /18	34	600	84 - 97	2,6
10 630 107	7331002901082	KIMA Single /18	43	750	67 - 78	3,3
10 630 108	7331002901099	KIMA Single /18	51	900	56 - 65	3,9
10 630 109	7331002901105	KIMA Single /18	60	1050	48 - 55	4,6
10 630 130	7331002900955	KIMA Single /18	68	1200	42 - 48	5,2
10 630 110	7331002901112	KIMA Single /18	72	1250	40 - 47	5,4
10 630 111	7331002901129	KIMA Single /18	80	1400	36 - 42	6,0
10 630 112	7331002901136	KIMA Single /18	91	1600	31 - 36	7,0
10 630 113	7331002901143	KIMA Single /18	104	1800	28 - 32	7,8
10 630 114	7331002901150	KIMA Single /18	114	2000	25 - 29	8,7
10 630 115	7331002901167	KIMA Single /18	143	2500	20 - 23	10,8
10 630 116	7331002901174	KIMA Single /18	171	3000	17 - 19	13,0
10 630 131	7331002900962	KIMA Single /18	185	3250	15 - 18	14,1
10 630 129	7331002900979	KIMA Single /18	200	3500	14 - 17	15,2
10 630 117	7331002901181	KIMA Single /18	230	4000	13 - 15	17,4
10 630 118	7331002900986	KIMA Single /18	242	4400	11 - 13	19,1
10 630 119	7331002900993	KIMA Single /18	286	5000	10 - 12	21,7
10 630 120	7331002901006	KIMA Single /18	343	6000	8 - 10	26,0

PROD00101021 121016