

# Kima Single/8



## Сфера применения:

Полообогрев для тонких полов при обновлении, перестройке, достройке и новостройке зданий с бетонным основанием, как во влажных так и в сухих помещениях.

Полообогрев для установления под паркет, листовое покрытие или под деревянные полы с Кима Ламифлекс в сухих помещениях. Защита от промерзания в полах морозильных/рефрижераторных помещений.

## Данные продукта:

- противоогневой однопроводниковый кабель.
- армированный экран с минимальным электрическим полем.
- первоклассная защита.
- IP67.
- максимальная температура применения 60 °С.
- механическая прочность; армированный и класс С в соответствии с EN60800.
- напряжение 230 Вольт.
- мощность 7,5 Ватт/м.
- двухметровый подключающий кабель с защитным экраном.
- произведен в соответствии со стандартом EN60800, SS4242411.
- выполняет директивы RoHs 2002/95/EC.

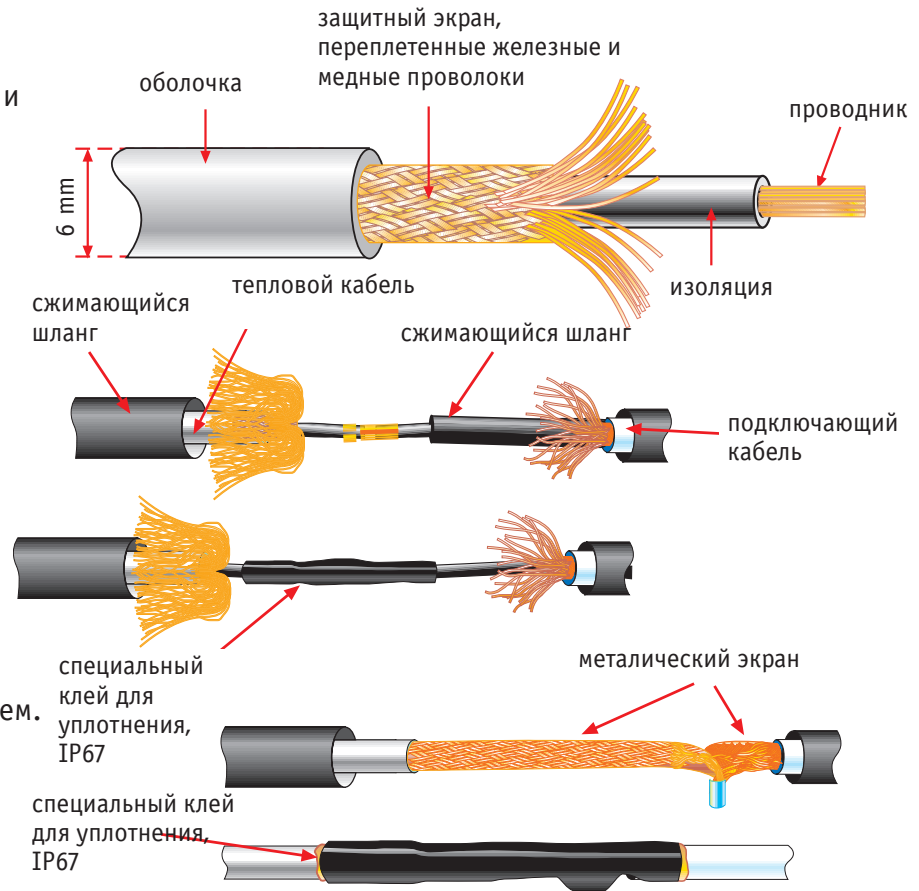

Е-номер	EAN-номер	Наименование	Длина (м)	Мощность (Ватт)	Сопротивление (Ом)
10 630 300	7331002901372	KIMA Single/8	14	95	525 - 615
10 630 301	7331002901389	KIMA Single/8	20	150	339 - 390
10 630 302	7331002901396	KIMA Single/8	25	200	250 - 295
10 630 303	7331002901402	KIMA Single/8	44	330	150 - 180
10 630 304	7331002901419	KIMA Single/8	68	480	105 - 125
10 630 305	7331002901426	KIMA Single/8	77	600	84 - 97
10 630 306	7331002901433	KIMA Single/8	110	835	60 - 70
10 630 307	7331002901440	KIMA Single/8	140	1040	48 - 56

PRO00101050.100305