

# Kima Warm Floor Mat 120

## Användningsområde:


Golvvärme i tunna golv vid renovering, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation med underliggande betongkonstruktion i våta och torra utrymme.

Lämplig för ingjutning i våta och torra utrymme.

**Viktigt! Kabeln får ej kapas.**

## Produktfakta:

- Flamsskyddad, tvistad 2-ledare med min magnetfält.
- Skyddsklass I
- IP67
- Anv. temperatur max +90°C
- Spänning 230 Volt
- Effekt 120 W/m<sup>2</sup>.
- Mattbredd 500 mm.
- 3 m anslutningskabel med skyddsskärm.
- Tillverkas enligt standard EN60335-1, EN60335-2-96.
- Uppfyller RoHs direktiv 2002/95/EC

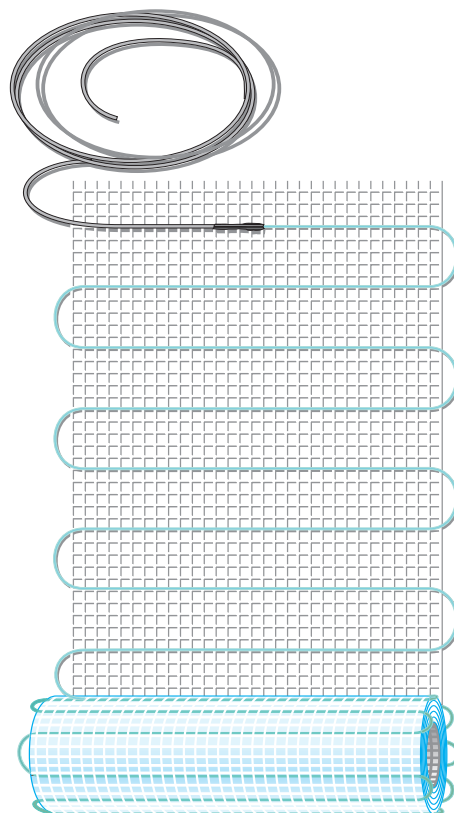

Art-nummer	EAN-nummer	Beteckning	Bredd (mm)	Längd (m)	Effekt (W)	Yta (m <sup>2</sup> )	Resistans (Ohm)
107 300 09	7331002905011	KIMA WFM 120	500	1,9	110	0,95	457 - 529
107 300 08	7331002905028	KIMA WFM 120	500	3,2	190	1,6	265 - 306
107 300 00	7331002905035	KIMA WFM 120	500	4,0	240	2,0	209 - 242
107 300 10	7331002905042	KIMA WFM 120	500	4,8	285	2,4	176 - 204
107 300 01	7331002905059	KIMA WFM 120	500	6,2	390	3,1	129 - 149
107 300 11	7331002905066	KIMA WFM 120	500	7,2	430	3,6	117 - 135
107 300 02	7331002905073	KIMA WFM 120	500	8,0	470	4,0	107 - 124
107 300 03	7331002905080	KIMA WFM 120	500	10,2	635	5,1	79 - 92
107 300 04	7331002905097	KIMA WFM 120	500	12,6	760	6,3	66 - 77
107 300 12	7331002905103	KIMA WFM 120	500	14,8	880	7,4	57 - 66
107 300 05	7331002905110	KIMA WFM 120	500	17,0	975	8,5	52 - 60
107 300 06	7331002905127	KIMA WFM 120	500	21,0	1300	10,5	39 - 45
E 89 878 64	7331002905134	KIMA WFM 120	500	26,0	1550	13,0	32 - 38