

# Kima Warm Floor Mat S 150

## Сфера применения:


Полообогрев для тонких полов при обновлении, перестройке, достройке и новостройке зданий с бетонным основанием, как во влажных так и в сухих помещениях.

Пригодный для установления как во влажных так и в сухих помещениях.

Внимание! Запрещено обрезать кабель.

## Данные продукта:

- противоогневой однопроводниковый кабель.
- металлический экран.
- первоклассная защита.
- IP67.
- максимальная температура применения +70°C.
- напряжение 230 Вольт.
- мощность 150 Ватт/ мІ.
- ширина покрытия 500 мм.
- четырехметровый подключающий кабель с защитным экраном с обоих концов.
- произведен в соответствии со стандартом EN60800.
- выполняет директивы RoHs 2002/95/EC.

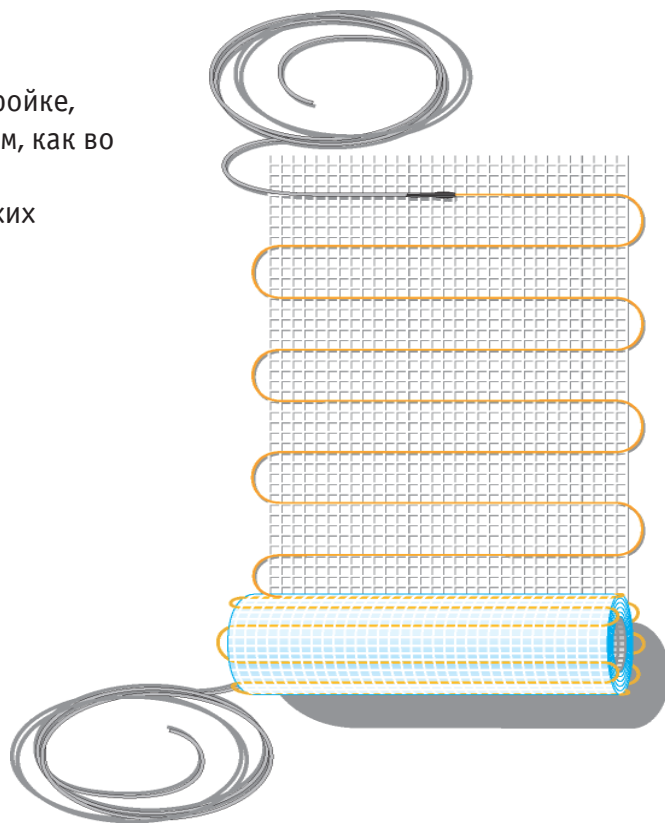

Номер артикля	EAN-номер	Наименование	Длина(м)	Мощность (Ватт)	Площадь (мІ)	Сопротивление (Ом )
107 401 01	7331002903215	KIMA WFMS 150	1,0	75	0,5	670 - 776
107 401 02	7331002903222	KIMA WFMS 150	2,0	150	1,0	335 - 388
107 401 03	7331002903239	KIMA WFMS 150	3,0	210	1,5	239 - 277
107 401 04	7331002903246	KIMA WFMS 150	4,0	290	2,0	173 - 201
107 401 05	7331002903253	KIMA WFMS 150	5,0	375	2,5	134 - 155
107 401 06	7331002903260	KIMA WFMS 150	6,2	465	3,1	108 - 125
107 401 07	7331002903277	KIMA WFMS 150	7,0	520	3,5	97 - 112
107 401 08	7331002903284	KIMA WFMS 150	9,2	700	4,6	72 - 83
107 401 09	7331002903291	KIMA WFMS 150	11,0	840	5,5	60 - 69
107 401 10	7331002903307	KIMA WFMS 150	13,0	980	6,5	51 - 59
107 401 11	7331002903314	KIMA WFMS 150	15,4	1180	7,7	43 - 49
107 401 12	7331002903321	KIMA WFMS 150	17,3	1300	8,6	39 - 45
107 401 13	7331002903338	KIMA WFMS 150	19,0	1400	9,5	36 - 42
107 401 14	7331002903345	KIMA WFMS 150	21,0	1580	10,5	32 - 37
107 401 15	7331002903352	KIMA WFMS 150	23,0	1700	11,5	30 - 34
107 401 16	7331002903369	KIMA WFMS 150	25,0	1875	12,5	27 - 31
107 401 17	7331002903376	KIMA WFMS 150	31,0	2350	15,5	21 - 25